



2-TASK

HOW TO / MANUAL

THE FORCE BE WITH YOU

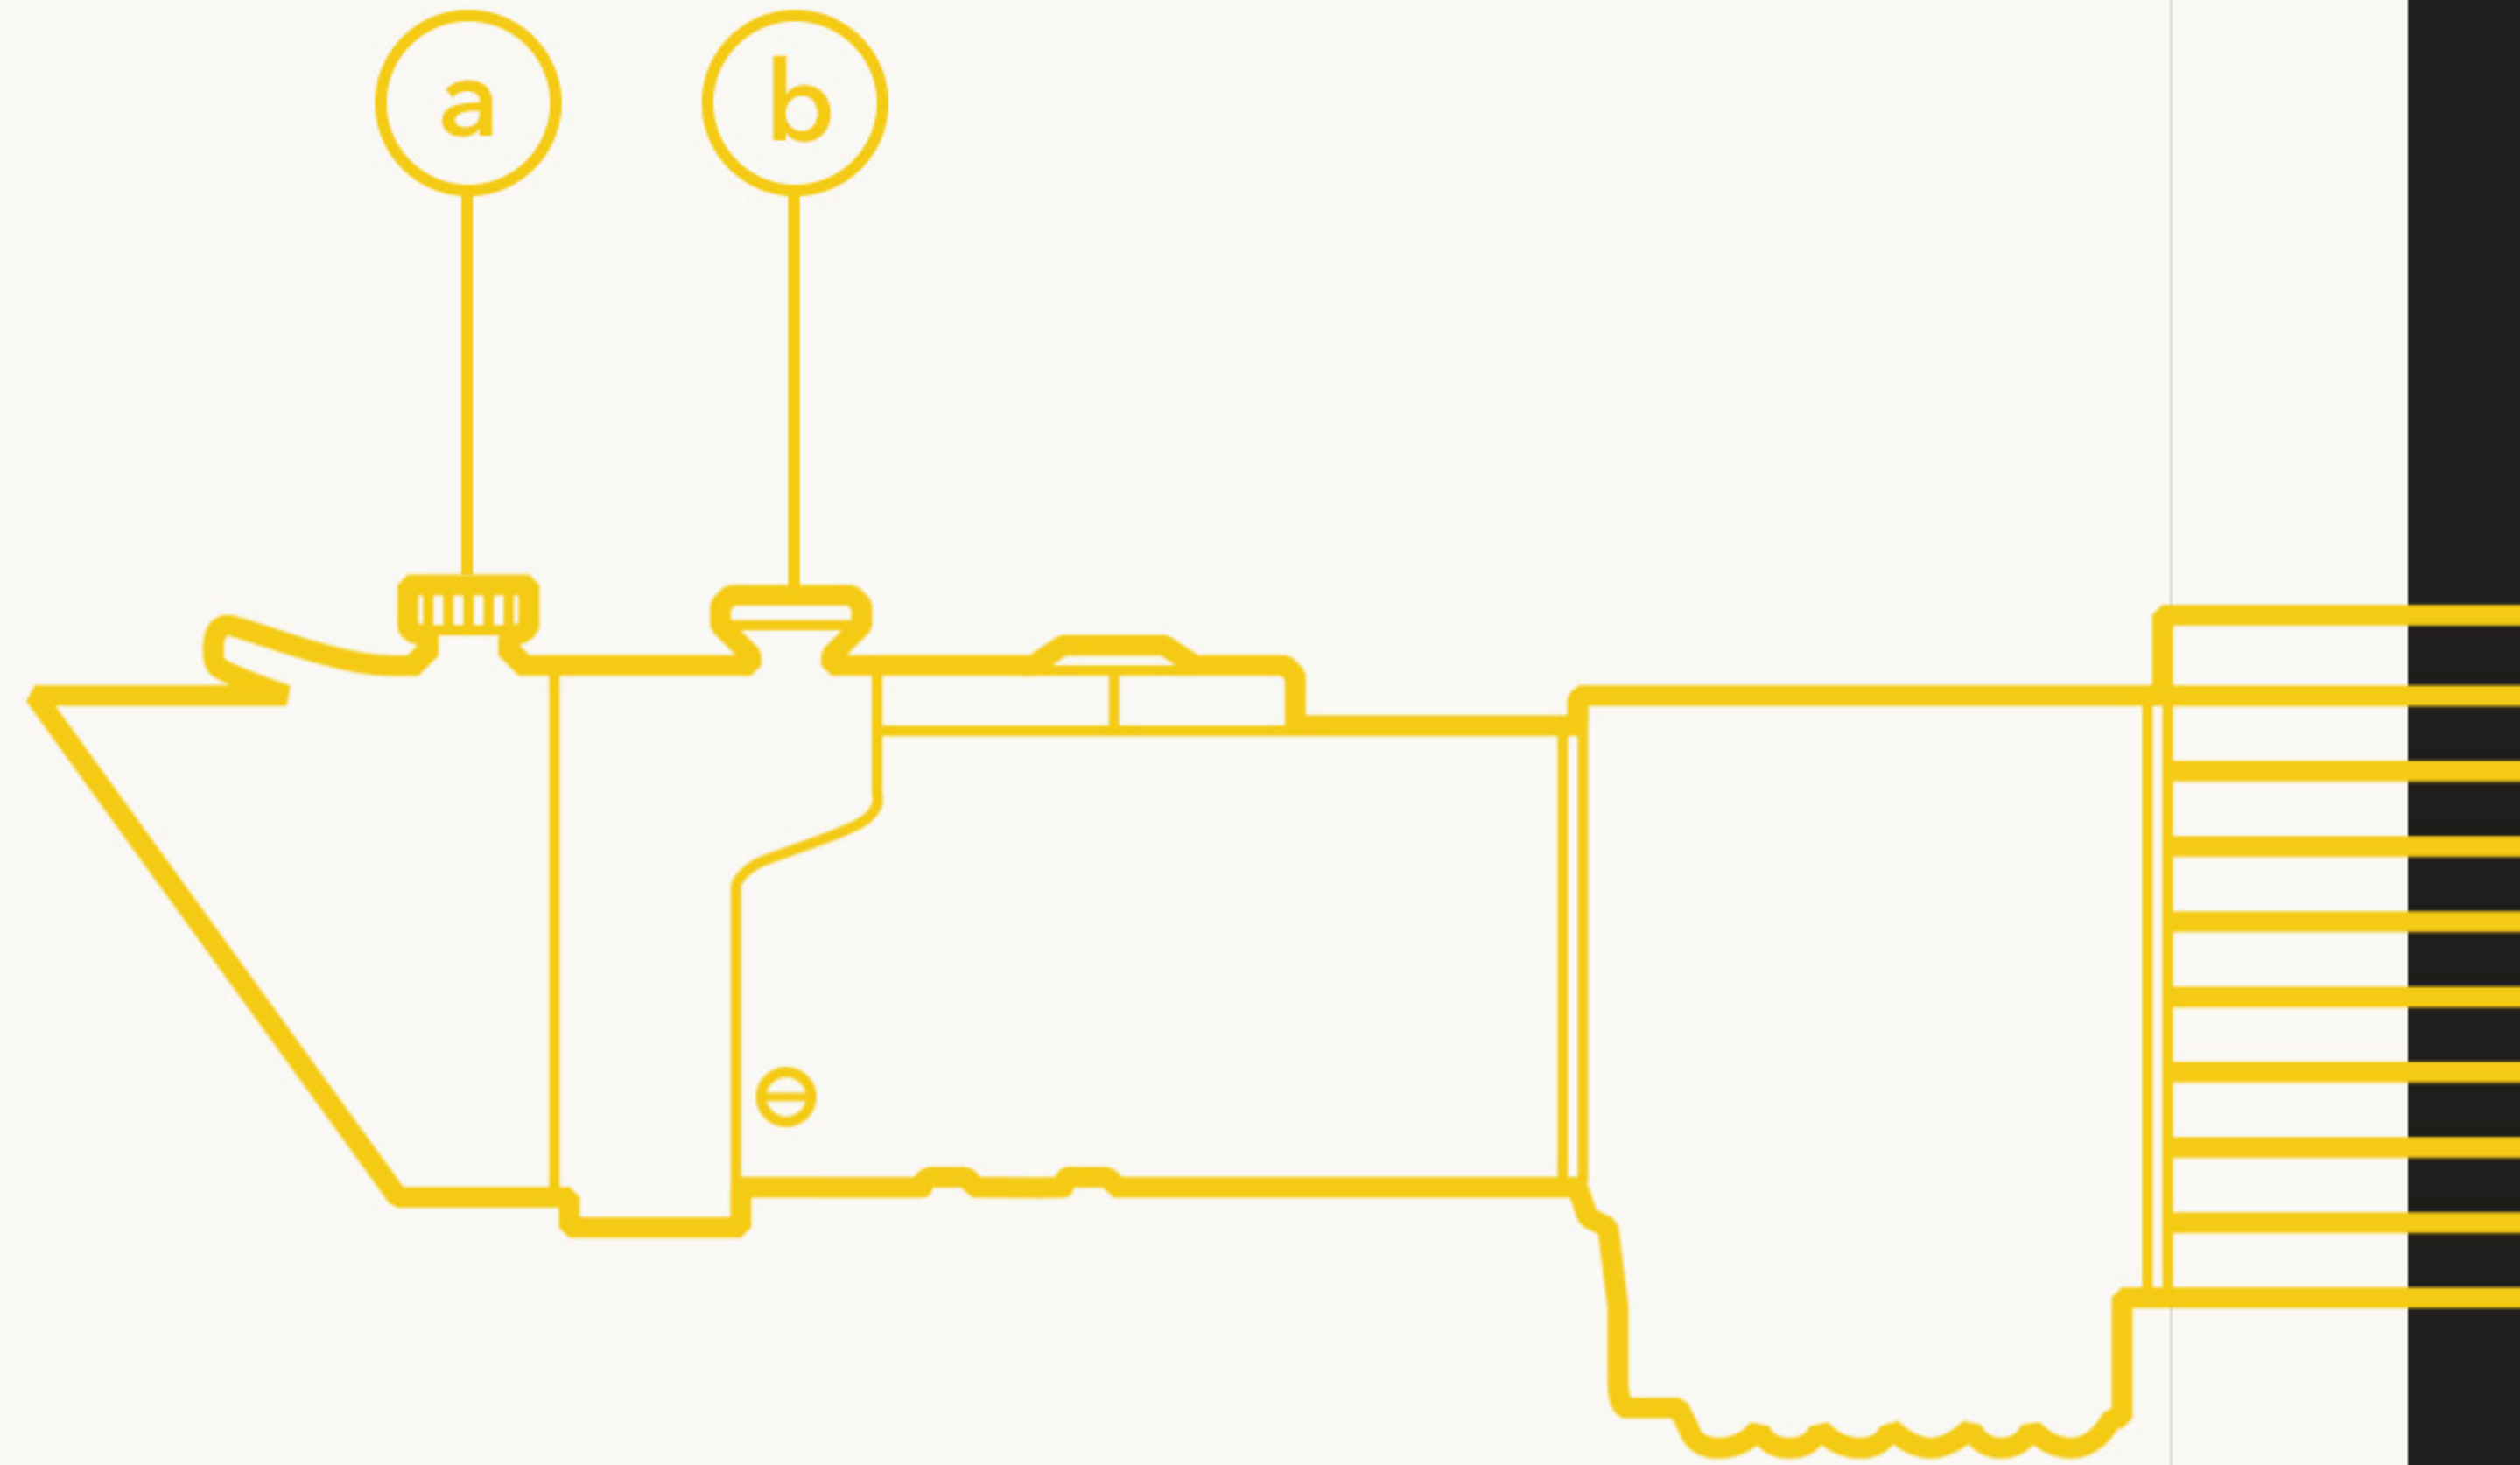


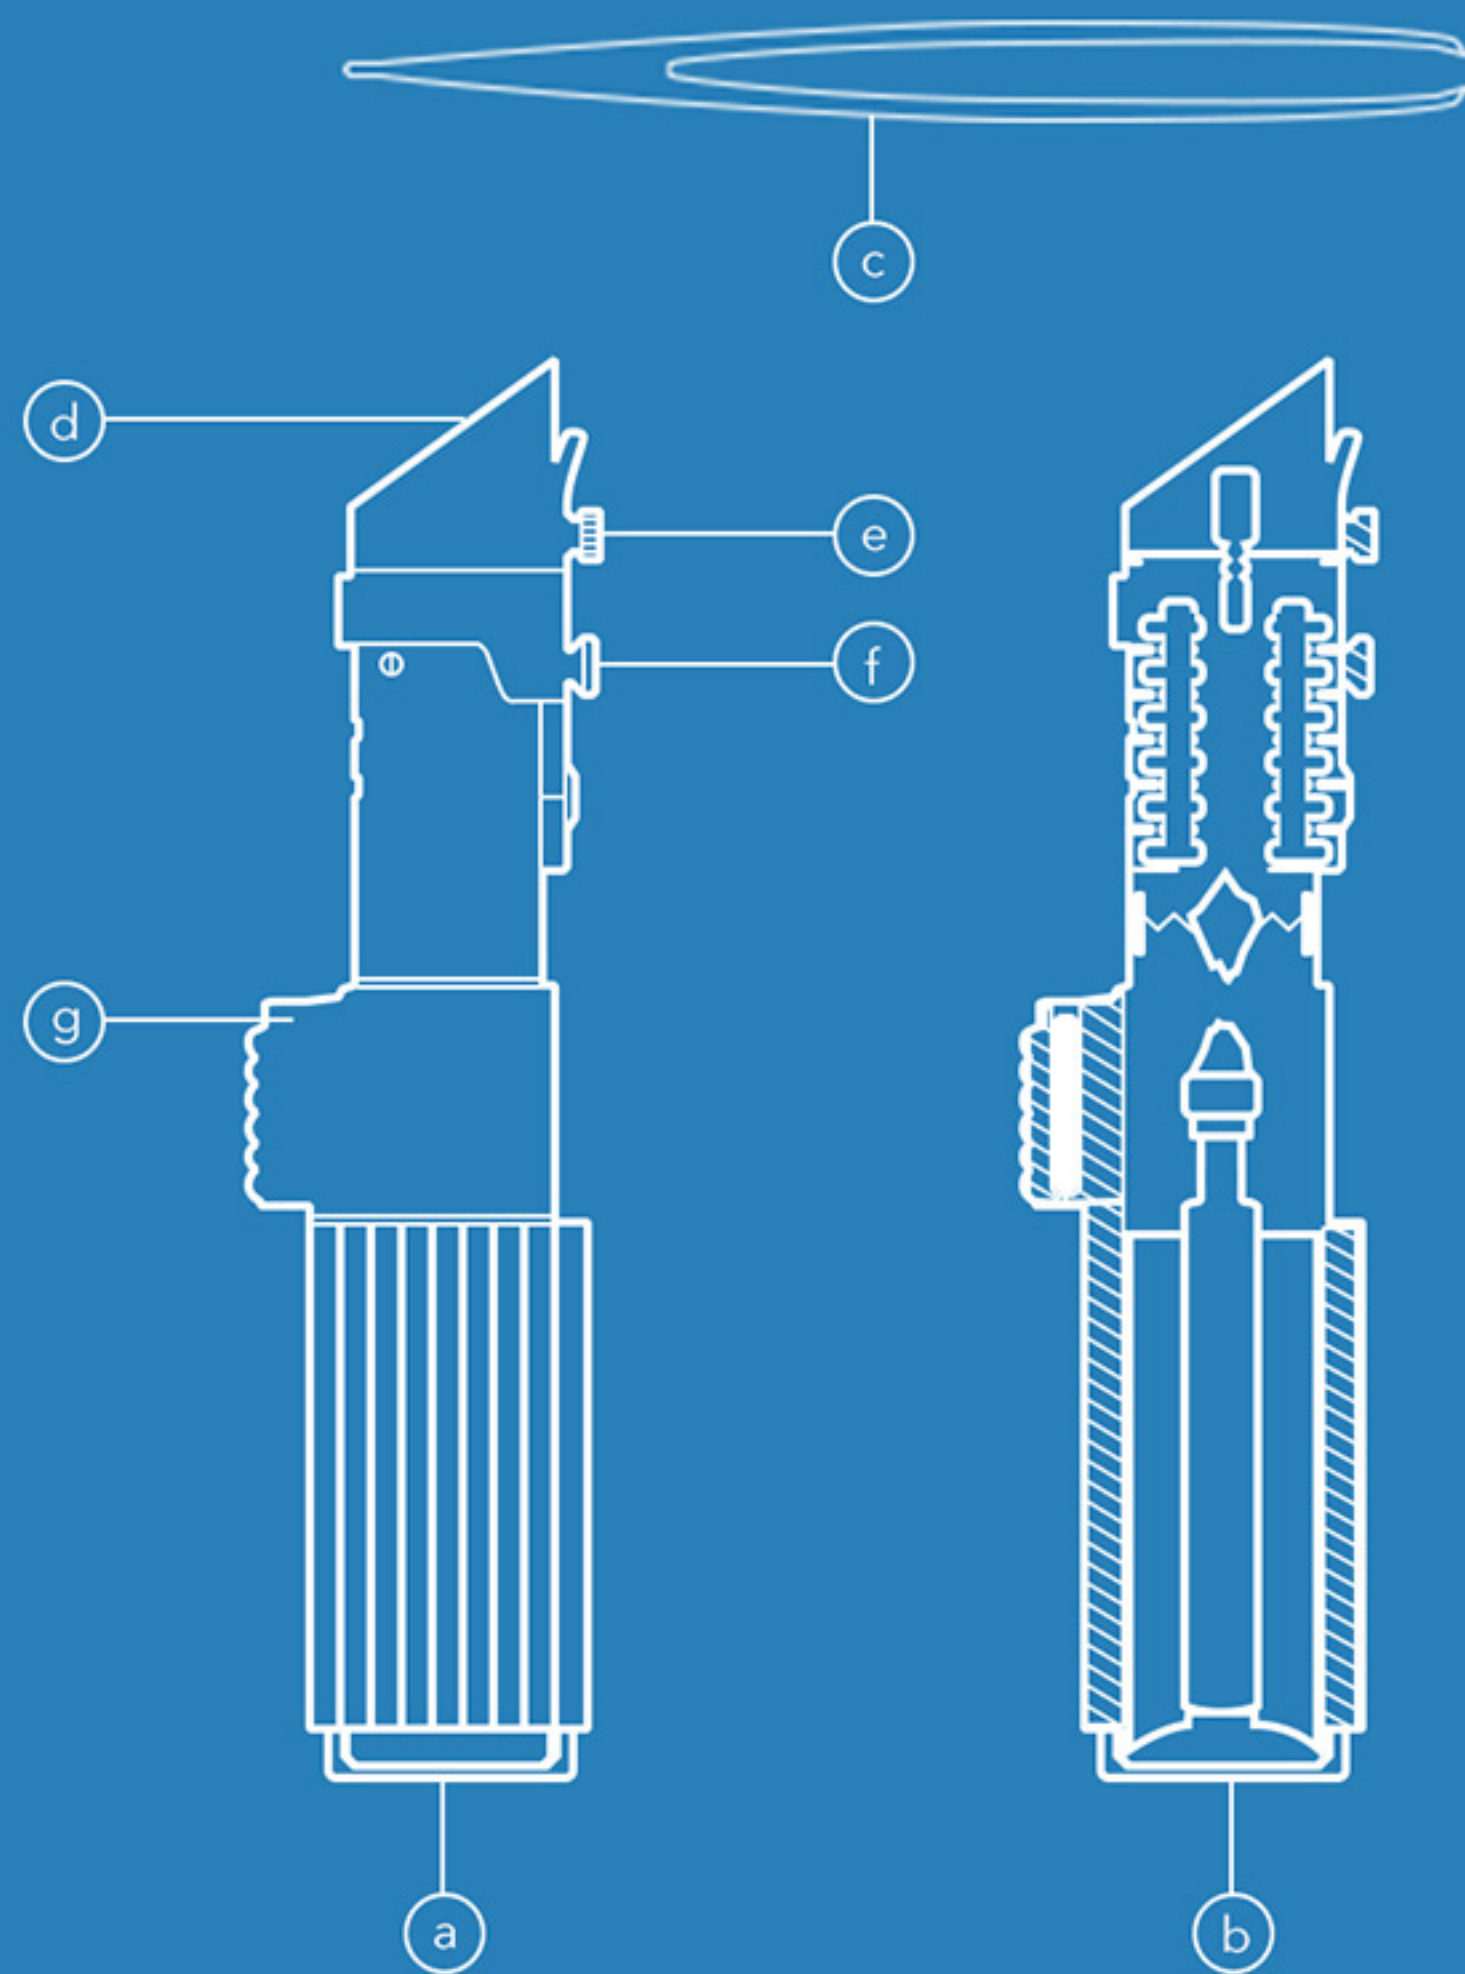

Úvod

Na levé straně vidíme vnější kostru **(a)** světelného meče. Na pravé straně vidíme, pro účely sestavení produktu, vnitřek **(b)** kompletního světelného meče. Pro některé úkony budeme používat pinzetu **(c)**.

Horní částí **(d)** se označuje oblast ze které se generuje světelný paprsek. Níže uživatel najde regulátor **(e)** světelného paprsku, regulátor **(f)** délky paprsku a u některých starších modelů také slot **(g)** pro generování udržovacího paprsku usměrňovacího krystalu.

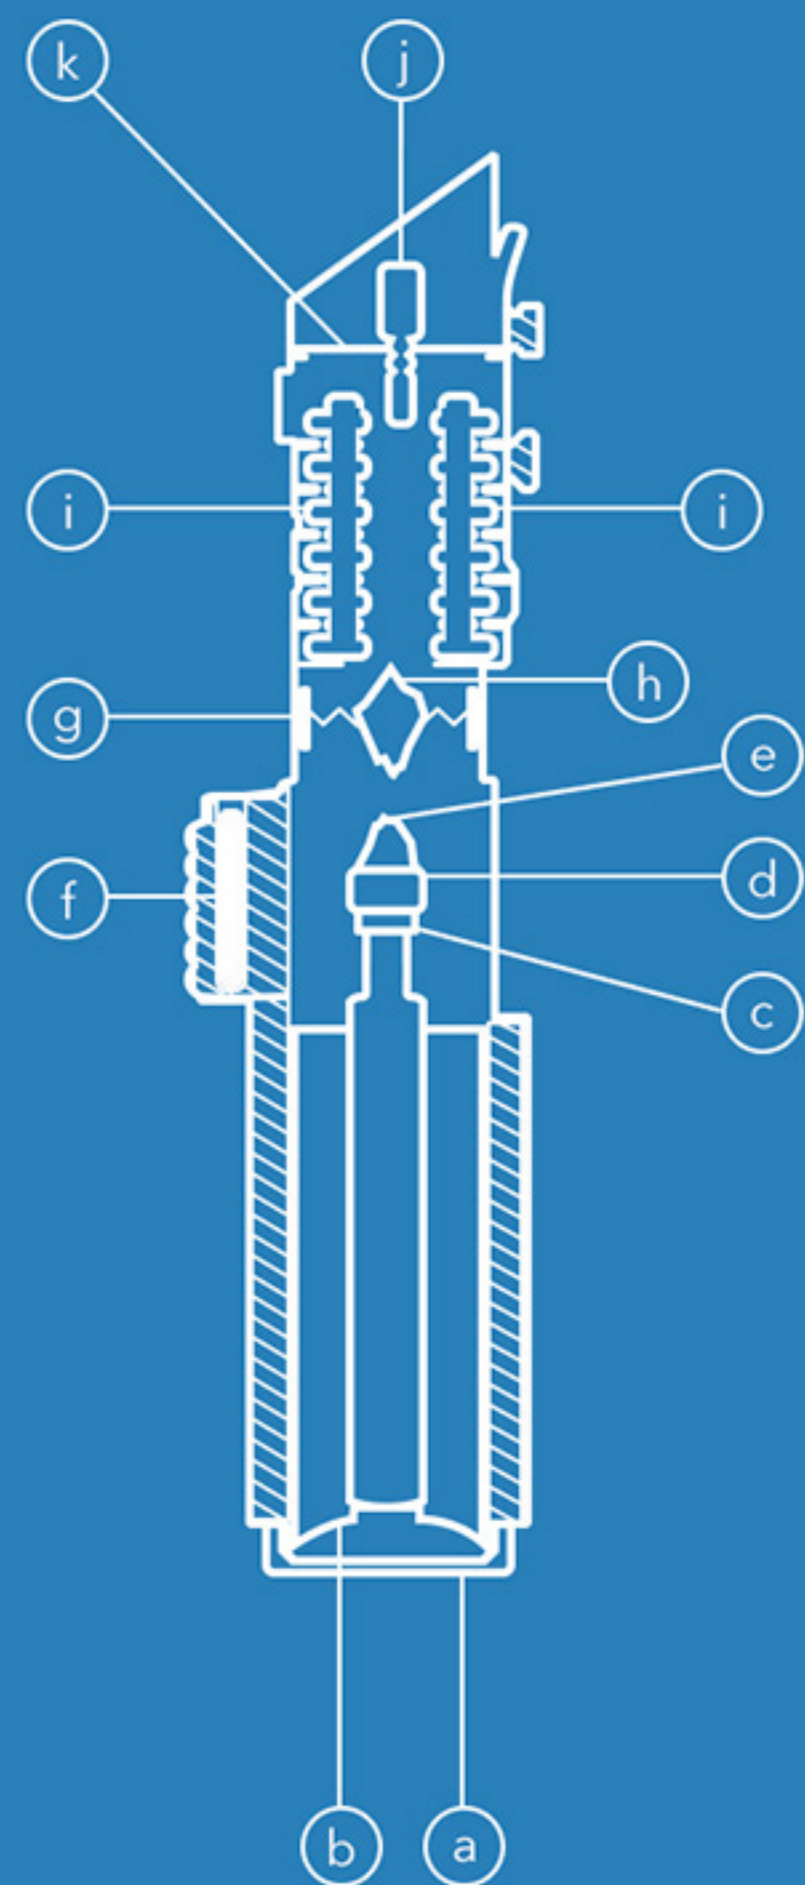

Součástky

Ochranný kryt **(a)**

Baterie **(b)**

Spoj **(c)** mezi baterií a držákem krystalu **(d)**


Krystal **(e)**

Startovací baterie **(f)**

Emitor paprsků **(g)**, který udržuje krystal **(h)**

Tranzistory **(i)**

Usměrňovací čočka **(j)** umístěna v horním krytu **(k)**

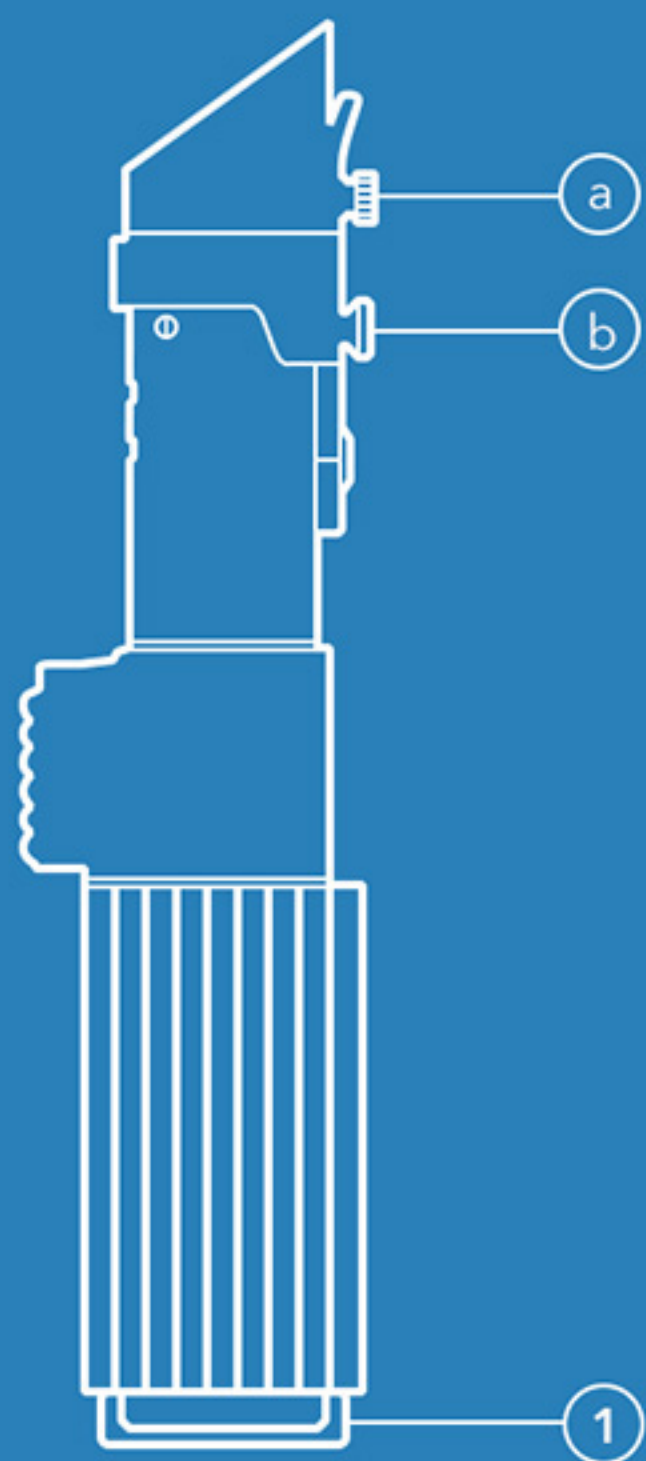

Krok 1.

Horní částí meče se označuje oblast ze které vychází světelný paprsek. Po pravé straně najde uživatel shora regulátor délky paprsku **(a)** a níže regulátor síly paprsku **(b)**.

–


Odšroubujte spodní kryt meče **(1)**.



Krok 2.

Vsuňte nabíjecí kapsly **(1)** do spodní části meče tak, aby spodní konec kapsle lícoval spolu se spodní částí otvoru. Při manipulaci s kapslí je zásadní, aby se nenarušil ochranný obal, jinak může dojít k poškození vnitřní části meče.


–
Po správném vložení kapsle zpátky, zašroubujte otvor po směru hodinových ručiček **(2)**.

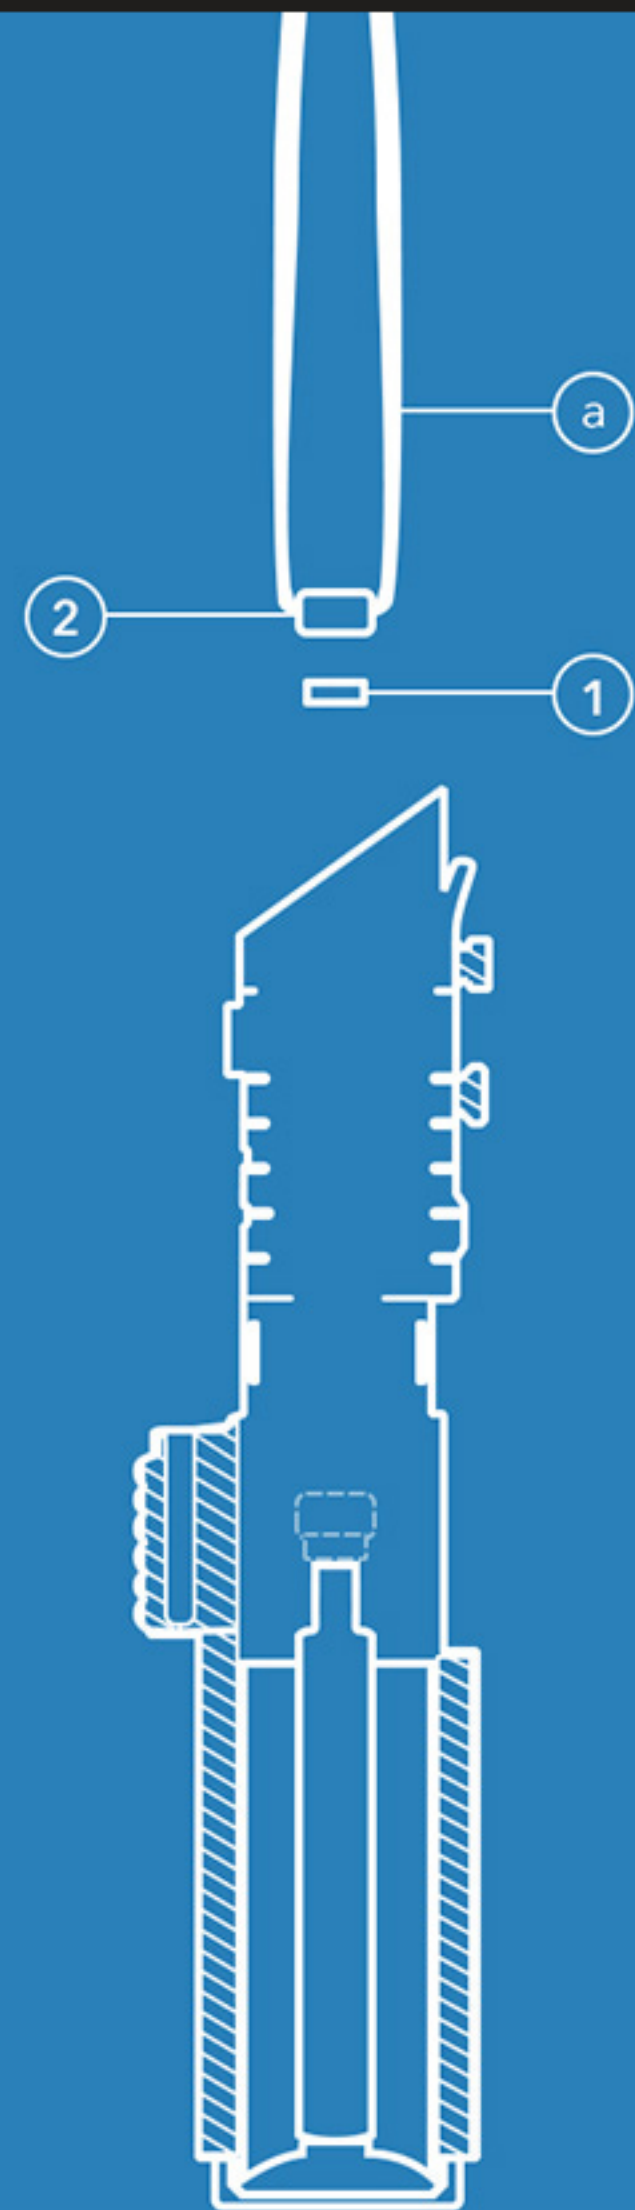

Krok 3.

Nasadte převod **(1)** pomocí pinzety **(a)** mezi baterií a držákem krystalu. Jakmile držák dosedne na horní konec baterie, začněte šroubovat po směru hodinových ručiček.


–
Na tento převod našroubujte stejným způsobem držák krystalu **(2)**.

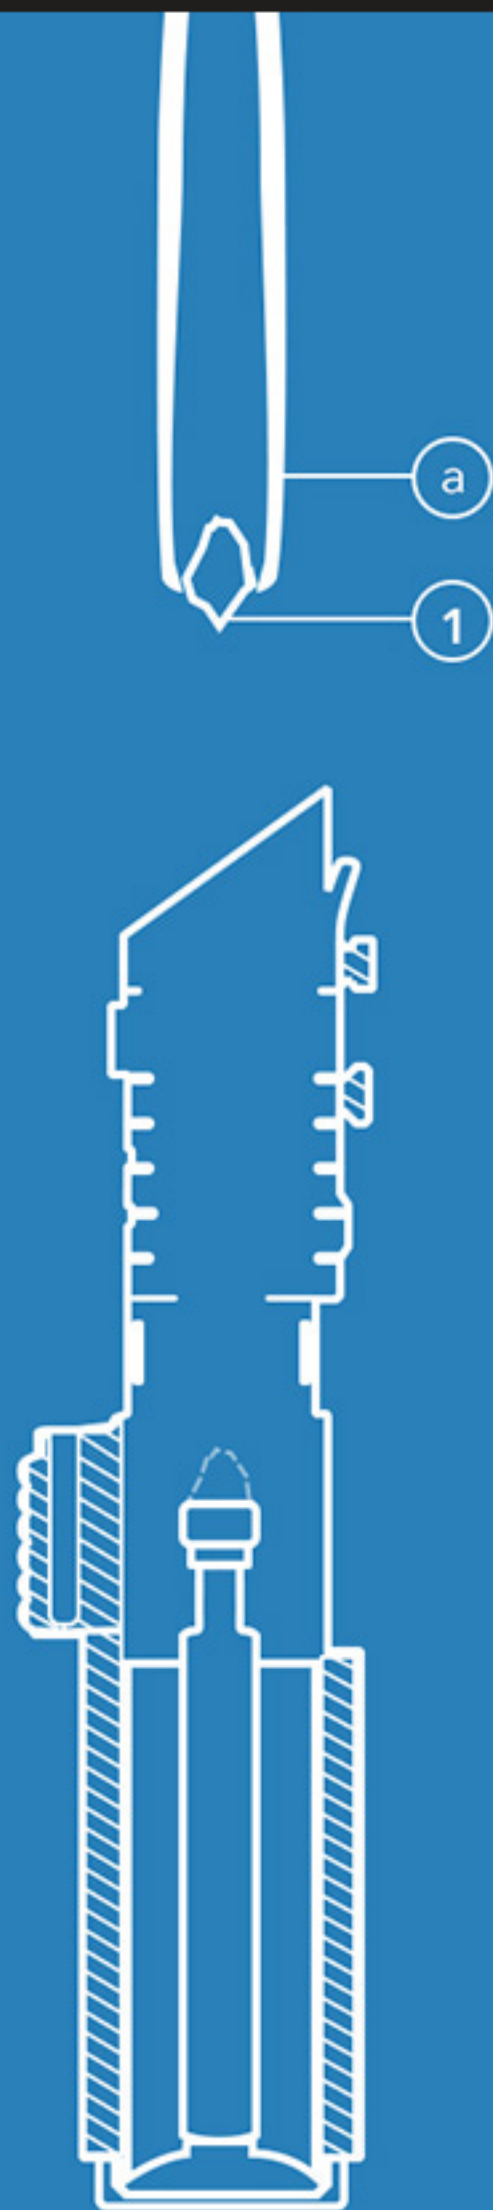

Krok 4.

Pomocí pinzety (**a**) zasadte hlavní krystal (**1**) do držáku. Usměrňovací krystal je pevnější, než usměrňovací, přesto dbejte na zvýšenou opatrnost.


Při správnem zasunutí by se měl ozvat zvuk, který oznamuje správné zasunutí. V tomto případě se nemusíte bát menšího použití síly.

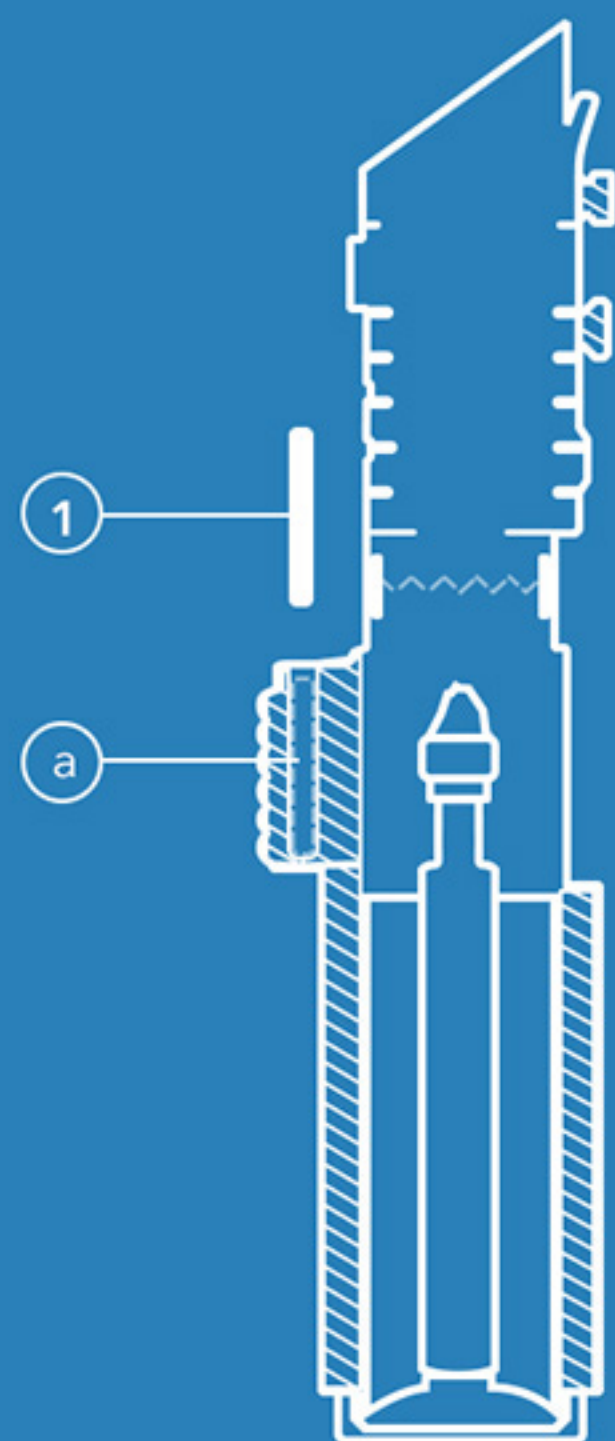

Krok 5.

Zasuňte startovací baterii **(1)** do slotu **(a)**.


Tímto krokem zapnete emitor paprsků pro udržení usměrňovacího krystalu.

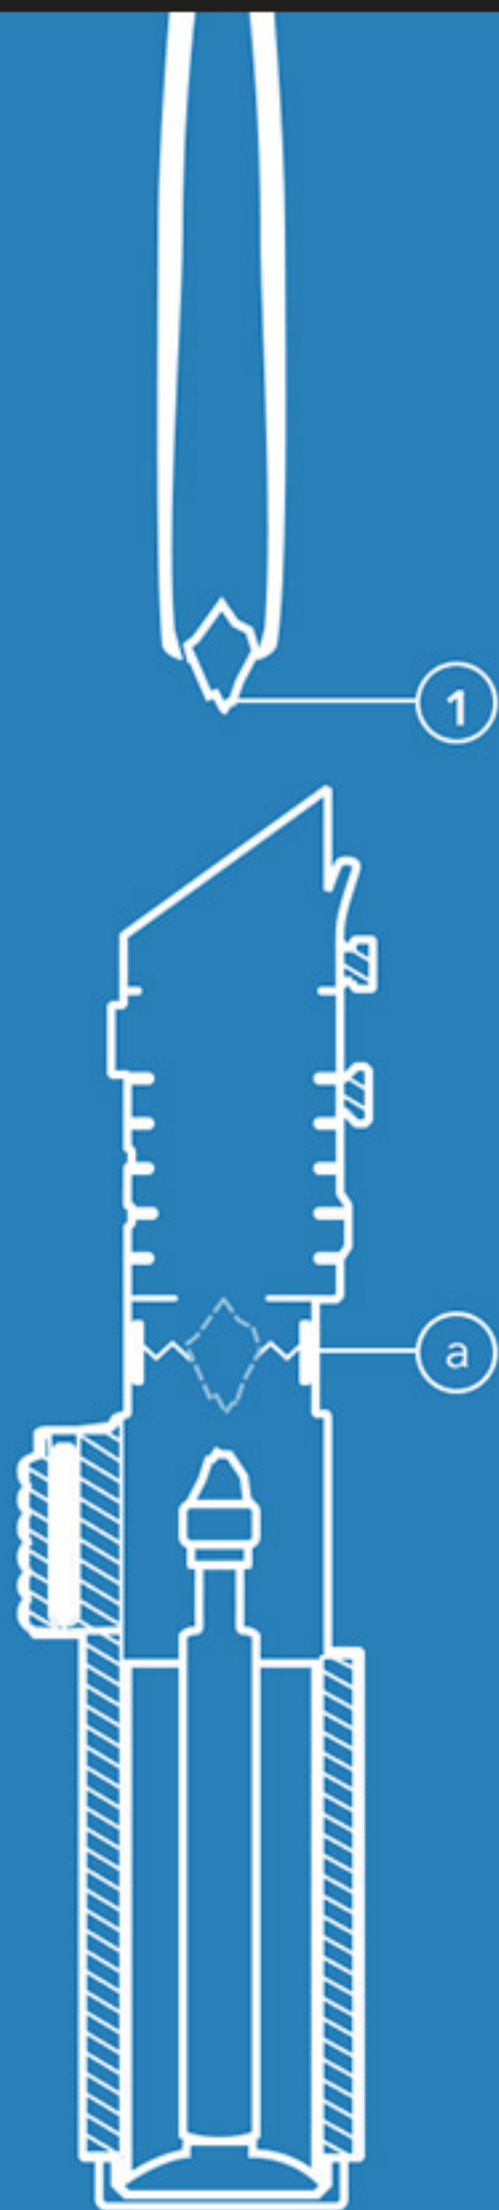

Krok 6.

Vložte mezi paprskové emitory **(a)** usměrňující krystal **(1)**.


Emitory vytváří pole, které krystal udrží na místě.

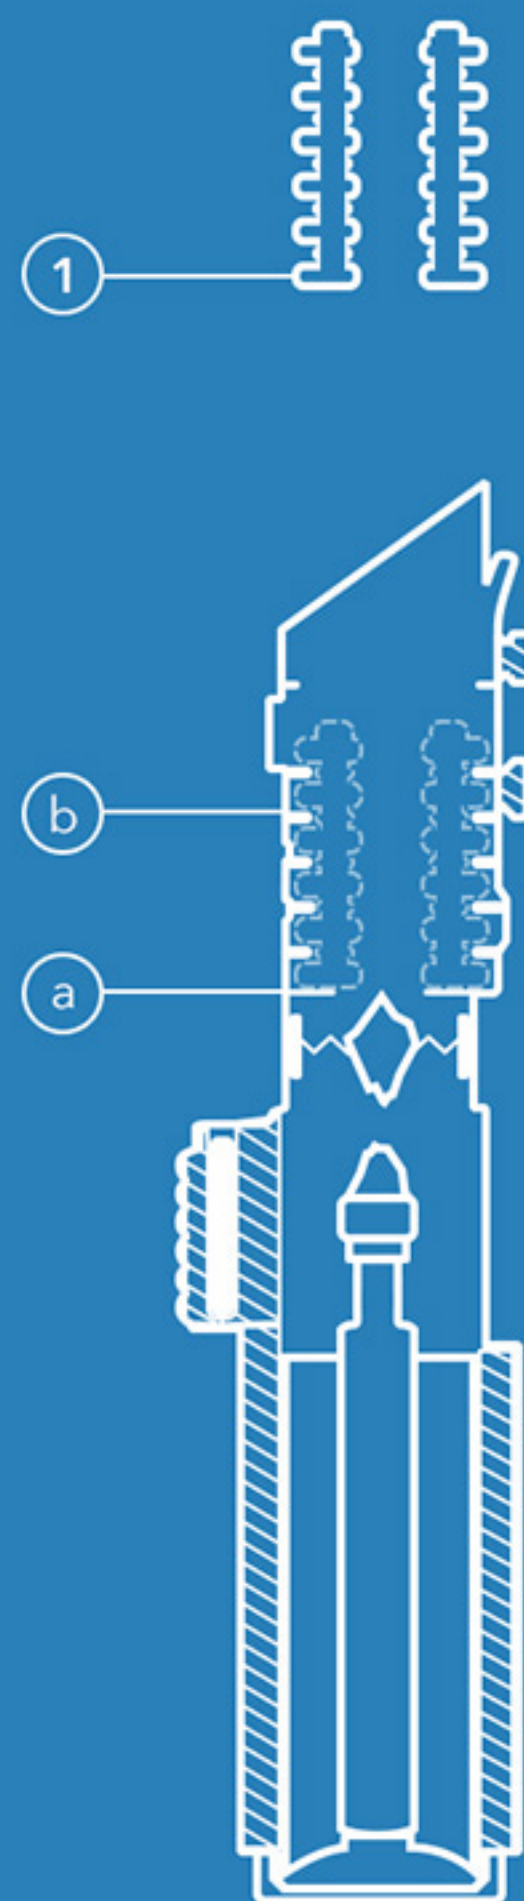

Krok 7.

Nejdříve umístěte levý tranzistor **(1)** ke spodní liště **(a)** a poté jej posuňte blíže k povrchu přístroje, aby zapadl mezi drážky **(b)**.

Stěny v horní části světelného meče jsou magnetické.

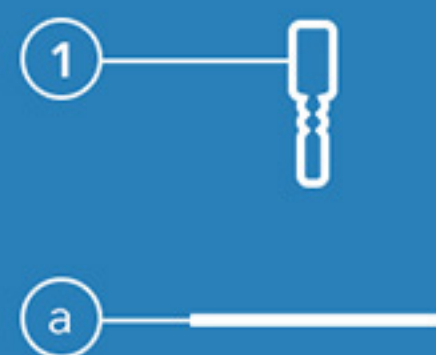


Krok 8.

Našroubujte usměrňovací čočku **(1)** po směru hodinových ručiček do horního krytu **(a)** od světelného meče.



Krok 9.

Našroubujte vrchní kryt s čočkou **(1)** po směru hodinových ručiek do horního otvoru světelného meče.

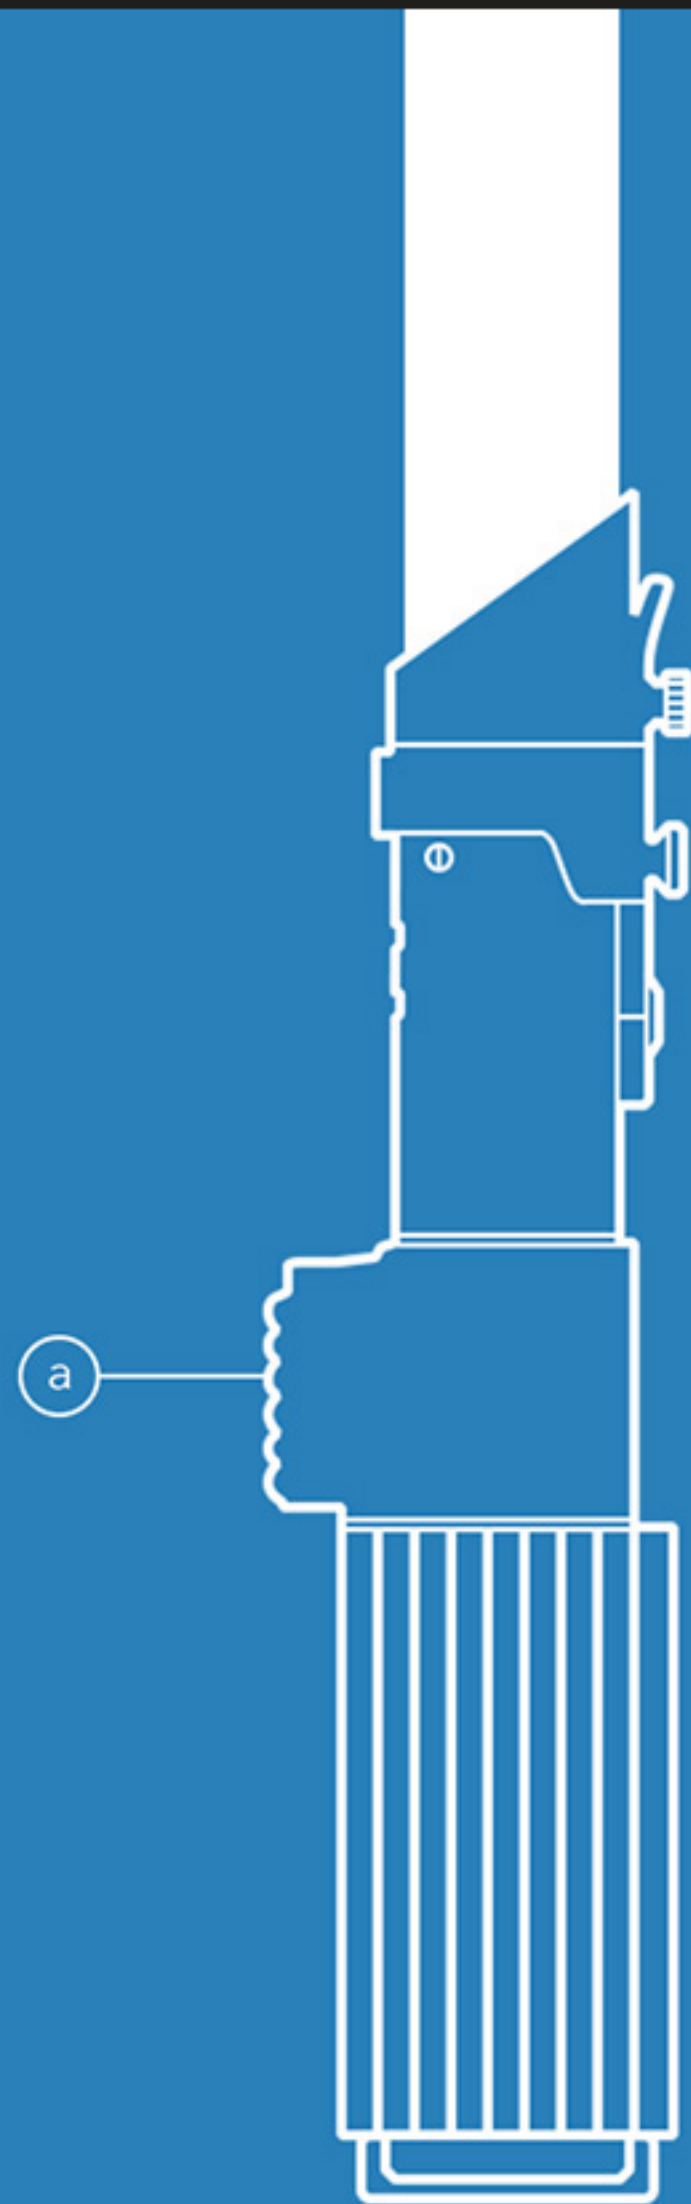

Test

Nyní je čas na otestování funkčnosti. Svůj světelný meč zapnete stiskem tlačítka na levé straně **(a)**, přičemž dávejte pozor na oblast zhruba jednoho a půl metru před horním otvorem. Pokud jste postupovali správně podle návodu, tak by se měl světelný meč rozsvítit.

—


Pokud se meč nerozsvítil, tak pravděpodobně ležíte na zemi mrtvý následkem nekontrolovaného výbuchu při reakci hlavního krystalu s baterií.

You're jedi now!

PICK YOUR SIDE:



How to build a lightsaber for dummies

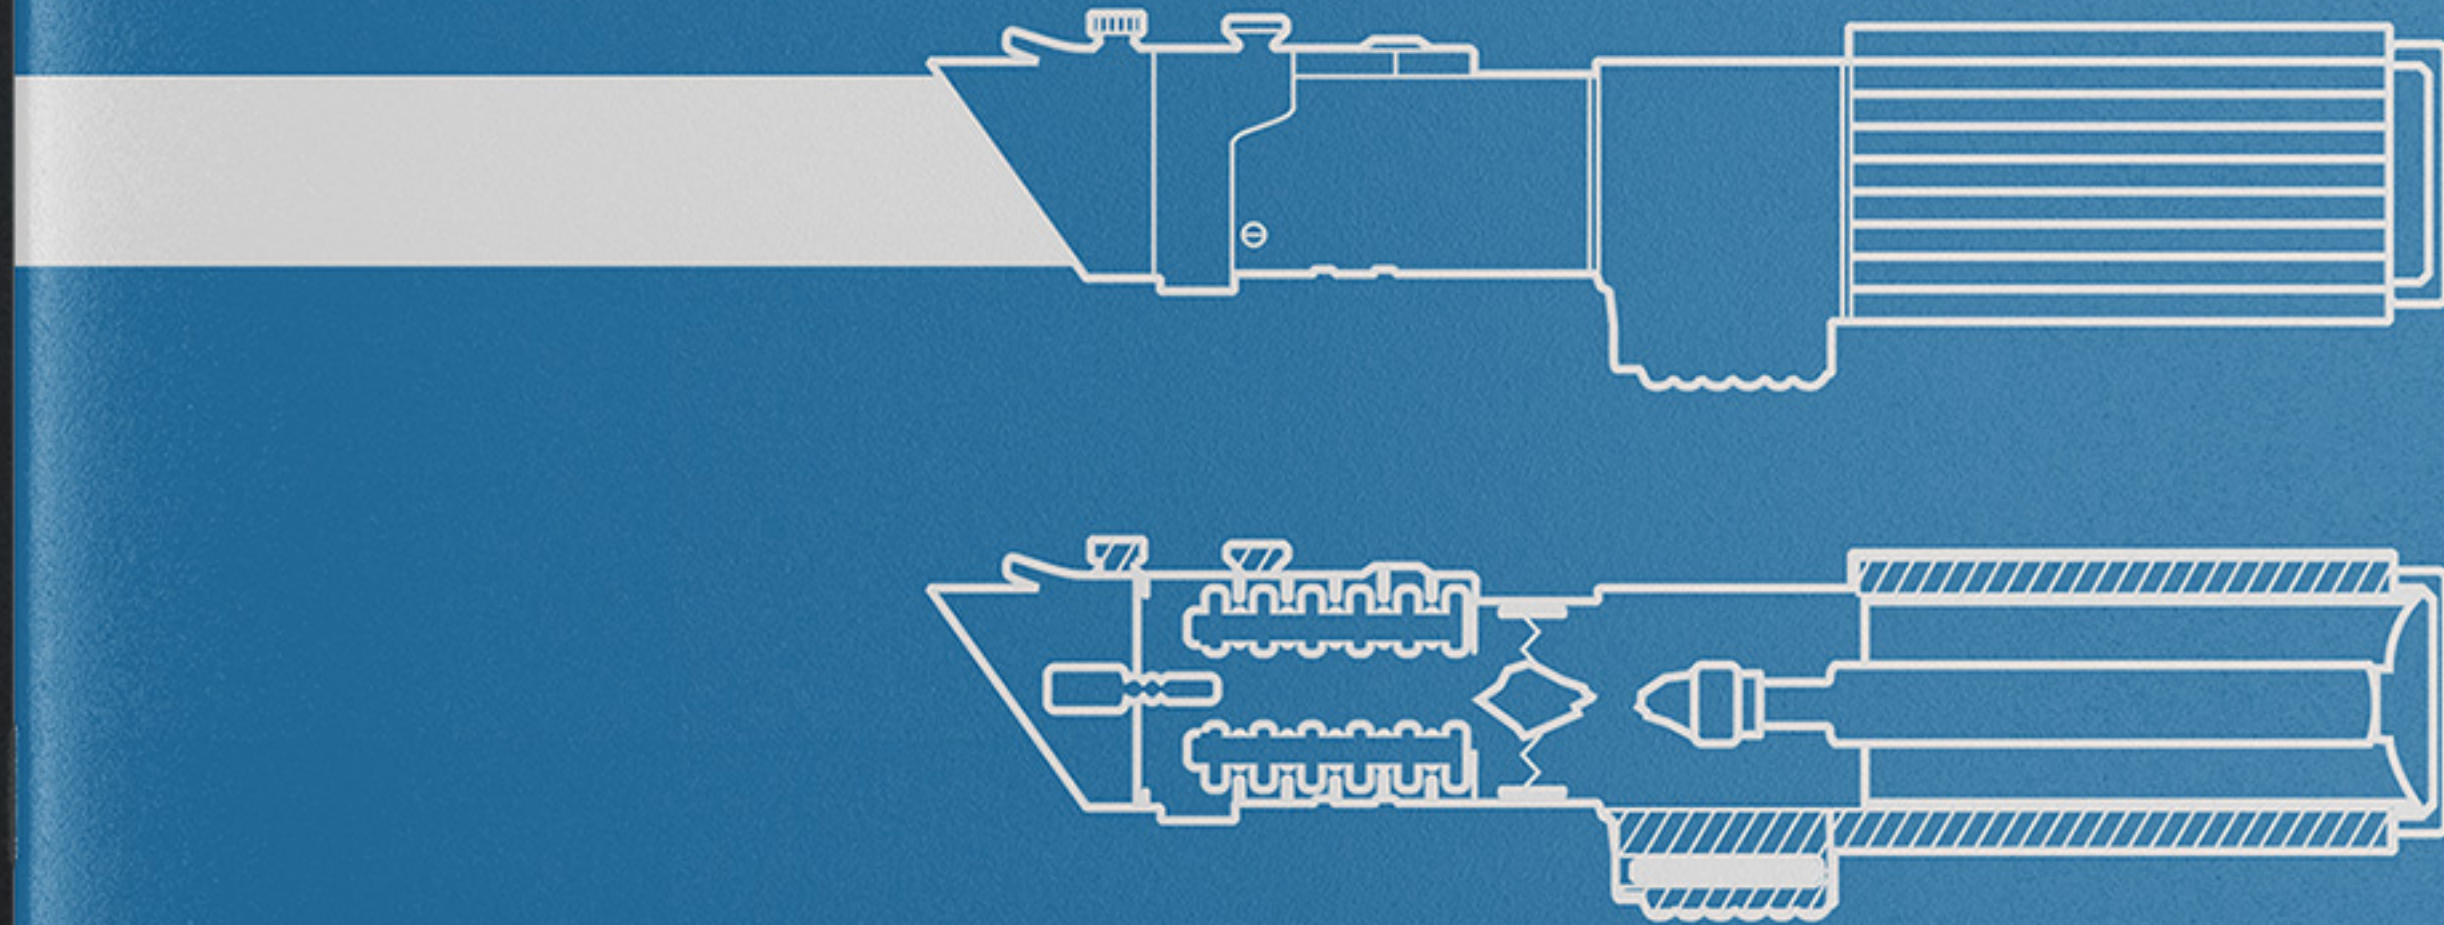

⊛ VADER EDITION

