



AZ KLIMA

Zadáním bylo navrhnout nové logo firmy AZ KLIMA a.s. pro jednoznačnou identifikaci a propagaci.

Společnost AZ KLIMA a.s. se zabývá preventivním, záručním a pozáručním servisem, zpracováním všech částí technického zařízení budov od studie po realizaci apod.


Její mottem je navrhovat a dodávat zákazníkům komplexní řešení - kvalitní řešení od A do Z.



Základní verze loga se skládá ze symbolu doplněného o písmo.
Tvar může evokovat listy ventilátoru, ale i paletu - ze které si může klient vybrat řešení od A do Z.



AZ KLIMA

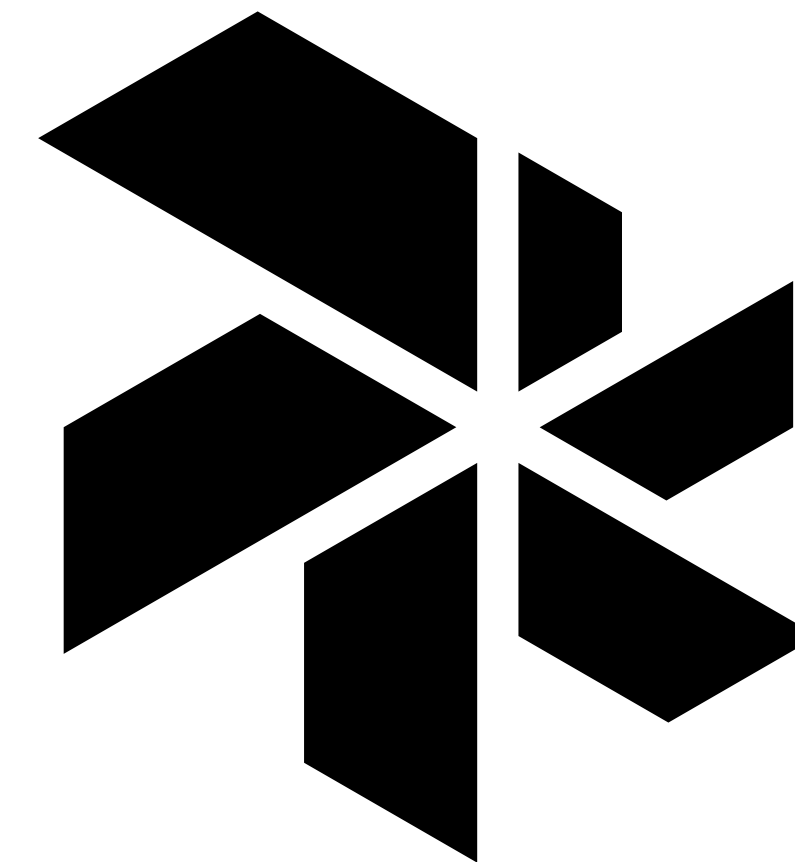

AZ KLIMA

Černobílá verze se používá, pokud není dostupný barevný tisk.

Jednobarevná verze se používá tam, kde není možné použít pro tisk barvy nebo použít toner celkově, například u gravírování, faxování apod.



Ochranná zóna definuje minimální možnou vzdálenost od okraje dalšího prvku.
Zabraňuje tak narušení vzhledu loga umístěného například vedle písma nebo okraje stránky.



Menší velikost než minimální by se neměla používat z důvodu ztráty čitelnosti loga a jeho prvků.
Uvedené hodnoty jsou orientační, minimální čitelná velikost se může lišit podle použitého tisku/zobrazení.



Jakákoliv dodatečná úprava loga je zakázána bez schválení grafika.
Zde zobrazené ukázky jsou jen některé nepovolené varianty.

AZ KLIMA EUROSTILE-BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 &@#%*:,;.!?

Ostatní text
Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 &@#%*:,;.!?

Ostatní text
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 &@#%*:,;.!?

První uvedené písmo je použito pouze jako součást logotypu. Nepoužívá se v jiných materiálech kvůli absenci diakritiky.
Druhé písmo je pro běžné použití ve všech materiálech. Lze použít obě varianty. Je běžně dostupné jako součást operačního systému.



RGB - 0, 160, 212
HEX - #00A0D4

CMYK - 100, 25, 0, 17
PANTONE 299 C



RGB - 60, 75, 90
HEX - #3C4B5A

CMYK - 33, 17, 0, 65
PANTONE 7546 C

Popis barev pro zobrazení na monitoru nebo projektoru - RGB / HEX.
Popis barev pro použití v tisku - CMYK / PANTONE.



Návrh jednoduché vizitky. Velikost je standartní 90 x 50 mm.
Obsahuje QR kód s kompletními informacemi (uvedenými i na vizitce).
Tričko a hrnek - příklady použití loga na různých propagačních materiálech.



Ukázka loga starého (1992) a nového (2014)

UTB - FMK - 3D DESIGN - JIŘÍ KUDLÁK - 2014